




Elektrėnų g. 5, Kaunas LT-51193  
 Tel. 8-37 407434  
 Mob. 8-610 20740  
 Fax. 8-37 407435  
 www.tiknet.lt / info@tiknet.lt

### Rankovinis ankeris su kilpa - techninės charakteristikos

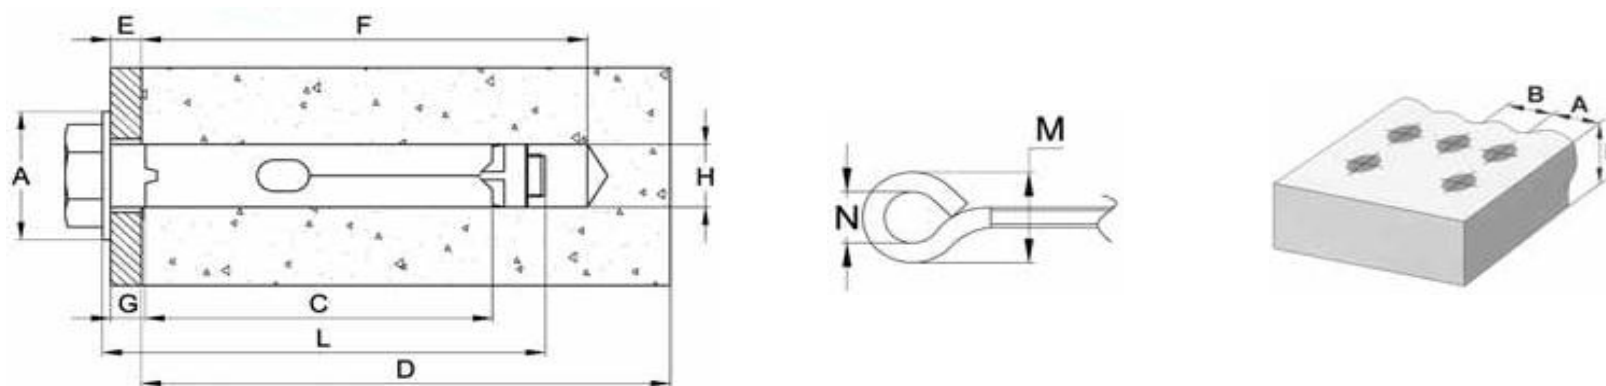

KODAS	MATMUO	GRAŽTO SKERSMUO, H	MINIMALUS ĮGREŽIMO GYLIS, F	UŽVERŽIMO MOMENTAS, (Nm)	MIN. ATSTUMAI		MIN. PAGRINDO STORIS, D	NUTRAUKIMAS Fz (kN) C25	MATMENYS					
					lki krašto A	Tarp ašių B			L	C	G	A	N	M
ACHA08C06450	M-6x45	8	50	10	45	90	100	73	55	30	5	18	10	21
ACHA10C08600	M-8x60	10	60	20	60	120	100	146	65	40	5	20	13	28
ACHA12C10700	M-10x70	12	75	35	75	145	100	243	80	48	5	23,5	14	33
ACHA16C12800	M-12x80	16	85	50	85	165	100	316	85	55	5	30	22	45