

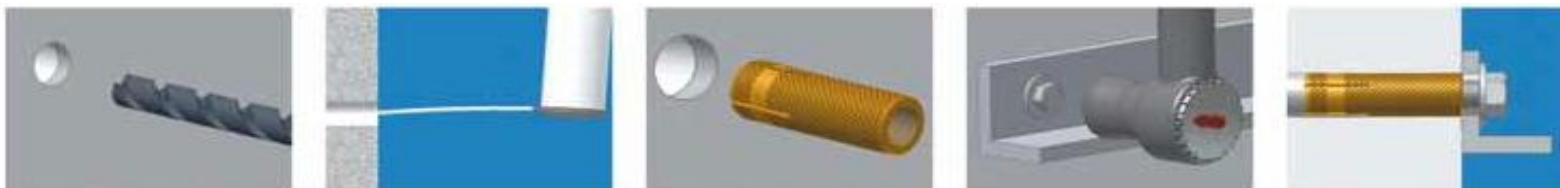




Elektrėnų g. 5, Kaunas LT-51193
 Tel. 8-37 407434
 Mob. 8-610 20740
 Fax. 8-37 407435
 www.tiknet.lt / info@tiknet.lt

Žalvarinis ankeris - techninės charakteristikos

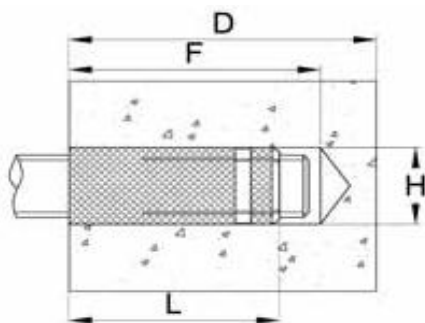

KODAS	MATMUO	GRĄŽTO SKERSMUO, H	MINIMALUS ĮGRĘŽIMO GYLYS, F	ANKERIO ILGIS, L	MIN. ATSTUMAI		MIN. PAGRINDO STORIS, D	NUTRAUKIMAS Fz (KN) C25	MINIMALUS ANKERIO ĮSISKVERBIMAS
					Iki krašto A	Tarp ašių B			
TALAM/04	M-4	5	20	16	24	48	25	60	16
TALAM/05	M-5	6	22	18	27	54	30	70	18
TALAM/06	M-6	8	28	23	35	69	35	100	23
TALAM/08	M-8	10	33	28	42	84	40	150	28
TALAM/10	M-10	12	40	34	51	102	45	210	34
TALAM/12	M-12	15	45	38	57	114	50	320	38